

Citernes cylindriques double paroi NF 88-513



L'assurance qualité pour votre stockage enterré et/ou aérien de produits pétroliers.

En France :

* usage interdit pour les carburants. Voir fiche 39000012 Normes Européennes

A l'Export :

* Autorisé pour les carburants suivant la réglementation locale.

Cuves pétrolières

Implantation

Réservoir enterré en zone de protection des eaux enfoui en pleine terre sur lit de sable et remblayé de sable neutre

Equipements

- Trou d'homme DN 500 x 570 embouti.
- Dispositif de sécurité : espace entre les deux parois rempli d'un fluide antigel non corrosif et non toxique. Réservoir équipé d'un système de détection en cas de fuite du liquide témoin (alarme optique et acoustique).
- Revêtement extérieur polyuréthane bi-composant appliqué à chaud après préparation de surface. Résistant à 2500 volts

Plaque de conformité

Métallique, certificat d'épreuve hydraulique à 3 bars pour le réservoir et 0,5 bar pour l'enveloppe extérieure.

Conditions particulières aux réservoirs enterrés

- Distance minimale entre le niveau du sol et la génératrice supérieure du réservoir : 0,50 m.
- Ancrage par ceinture(es) recommandé en cas de remontées d'eau probables
- Aucun passage de véhicule ni dépôt de charge au dessus du réservoir, à moins d'une mise en place d'un plancher suffisamment résistant ne devant pas reposer sur le réservoir.

Citernes rectangulaires

Citernes cylindriques

Ensembles équipés


Accessoires



Lafon - 44 avenue L. Victor Meunier - 33530 Bassens - France
Tel. 05 57 80 80 80 - Fax 05 56 31 61 21 - www.lafon.fr

LAFON
EQUIPEMENTS
PETROLIERS

Citernes cylindriques double paroi NF 88-513

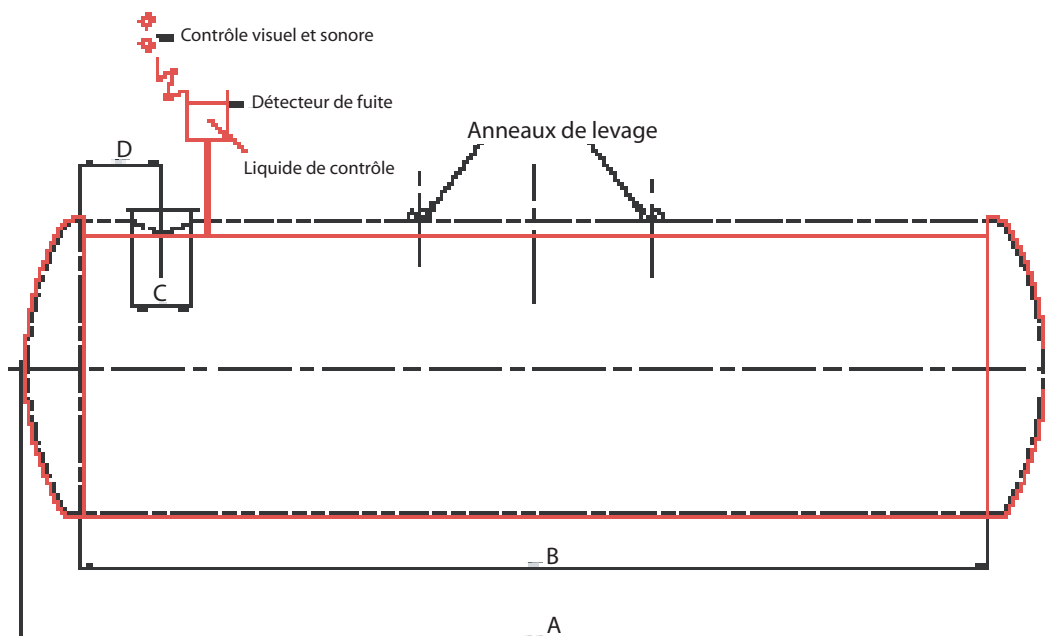

Cuves pétrolières

CAPACITE litres	DIAMETRE cm	VOLUME PAR COMPART litres	COTE A m	COTE B m	COTE C cm	COTE D cm	PAROI INTERNE EPAISSEUR mm	PAROI EXTERNE EPAISSEUR		POIDS Kg	ORIFICES soit T.H	NOMBRE Berceaux et Sangles
								FONDS mm	VIROLE mm			
1 500	1 258	1 000	1,59	1,00	50	50	5	3	3	470	2 en 50x60	2
2 000	1 258	1 000	1,99	1,40	50	70	5	3	3	580	1 en 40x50	2
3 000	1 258	1 000	2,84	2,25	50	70	5	3	3	790	1 en 33x42	2
4 000	1 258	1 000	3,71	3,13	50	70	5	3	3	1050	1 en 20x27	2
5 000	1 508	1 500	3,26	2,60	50	70	5	3	3	1110	au centre	2
6 000	1 508	1 500	3,89	3,23	50	70	5	3	3	1300		2
8 000	1 908	2 500	3,39	2,60	50	70	5	3	3	1460		2
10 000	1 908	2 500	4,04	3,25	50	70	5	3	3	1700		2
12 000	1 908	2 500	4,79	4,00	50	70	5	3	3	1960		3
15 000	1 908	2 500	5,83	5,04	50	70	5	3	3	2380		3
20 000	2 512	4 000	4,67	3,69	50	70	6	5	4	3370	2 en 80x90	2
25 000	2 512	4 000	5,69	4,70	50	70	6	5	4	4080	4 en 50x60	3
30 000	2 512	4 000	6,76	5,79	50	70	6	5	4	4760	dont 1	3
40 000	2 512	4 000	8,78	7,80	50	70	6	5	4	6020	au centre	4
50 000	2 512	4 000	10,75	9,77	50	70	6	5	4	6750		5
60 000	2 512	4 000	12,94	11,96	50	70	6	5	4	8000		6
40 000	3 012	8 000	6,44	5,22	50	70	6	5	4	6020		3
50 000	3 012	8 000	7,74	6,52	50	70	6	5	4	6750		4
60 000	3 012	8 000	9,16	7,94	50	70	6	5	4	8000		4
80 000	3 012	8 000	12,10	10,88	50	70	6	5	4	9971		5
100 000	3 012	8 000	14,89	13,67	50	70	6	5	4	12360		6
120 000	3 012	8 000	17,77	16,59	50	70	6	5	4	15750		7



Lafon - 44 avenue L. Victor Meunier - 33530 Bassens - France
Tel. 05 57 80 80 80 - Fax 05 56 31 61 21 - www.lafon.fr

