

Fafnir VISY-X

Jauge carburant haute précision



Le système de jauge électronique VISY-X vous permet de mieux connaître vos stocks carburants réels, et d'en optimiser la gestion, augmentant ainsi la rentabilité de votre exploitation

Il assure un jaugeage aisé, en toute sécurité, sans intervention sur les cuves

Connecté à un pupitre de gestion de station service, il offre un contrôle précis des pertes (fuites, vols) en comparant volumes vendus et volumes réels. Via modem ou Internet, un PC vous permet de consolider les données de plusieurs sites et d'optimiser la gestion de vos stocks répartis

Dans tous les cas, la connaissance précise de vos creux autorise une gestion optimale et au meilleur prix de votre approvisionnement

Ces jauges sont compatibles tous hydrocarbures super éthanol ou E 85, bio-diesel, AdBlue®

Caractéristiques techniques

Grande Précision

- Mesure précise à $\pm 0,5$ mm
- Répétabilité $\pm 0,01$ mm
- Courts intervalles de temps entre les mesures (12ms)
- Technologie magnétostrictive
- Compensation du volume suivant la température
- Mesure moyenne de la température dans la cuve

Montage facile

- Sur un piquage 1"1/2 / 1" du plateau trou d'homme
- Un flotteur acier inoxydable universel pour tous types de produits avec compensation logicielle
- Configuration logicielle


Multiples connexions possibles

- sur le pupitre de la station-service (LAFON, ou autre, via interface EPSI ou IFSF),
- sur un PC dédié, local équipé du logiciel VISY Monitor
- Sur un PC distant (Liaison Modem ou IP via Internet)
- Sur une console VISY-VIEW.

Alarmes

- Niveau haut (2 niveaux d'alarmes réglables)
- Niveau bas (2 niveaux d'alarmes réglables)
- Présence eau
- Dysfonctionnement sondes
- Emission possible des alarmes sur 2 contacts secs (sur console VISY VIEW)


Avantages

- Contrôle permanent et continu du volume dans les cuves
- Jaugeage en toute sécurité, sans intervention sur des cuves RVI en pression
- Très grande précision de la mesure
- Mesure simultanée de la hauteur produit, eau et température
- Longévité due à une construction en acier inoxydable
- Coûts d'installation réduits (facilité et rapidité d'installation)
- Connexion possible au pupitre station service ou à un PC local
- Télégestion de plusieurs stations ou dépôt possible via Internet
- Compatible tous produits hydrocarbures y compris AdBlue® par seul paramétrage sans modification du flotteur
-  II 1/2G EEx ia IIC T6



Fafnir VISY-X

Jauge carburant haute précision

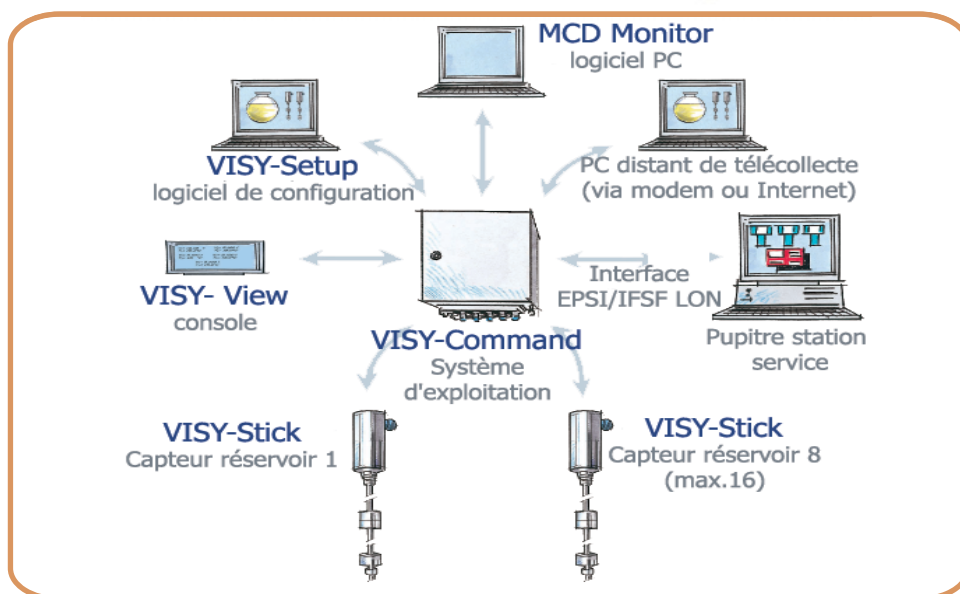

Accessoires station

Capteur / Cptt	Système d'exploitation / Site	Affichage / Site	Logiciel
VISY-STICK Capteur magnétostrictif	VISY-COMMAND pour 4 capteurs VISY-STICK VISY-COMMAND pour 8 capteurs VISY-STICK VISY-Command 16 pour 16 capteurs VISY-STICK	VISY-VIEW Console	VISY-SETUP Logiciel de configuration (fourni avec la VISY COMMAND) VISY MONITOR/TANK Logiciel PC

Références

01 05930513	Sonde magnétostrictive VISY-STICK		cuve diamètre 1500 mm
01 05930947	Sonde magnétostrictive VISY-STICK		cuve diamètre 1900 mm
01 05930515	Sonde magnétostrictive VISY-STICK		cuve diamètre 2500 mm
01 05930516	Sonde magnétostrictive VISY-STICK		cuve diamètre 3000 mm
01 05930899	Unité centrale VISY COMMAND	4 compartiments maxi	
01 05930518	Unité centrale VISY COMMAND	8 compartiments maxi	
01 05930519	Unité centrale VISY COMMAND	16 compartiments maxi	
01 05931098	Console affichage digital VISY VIEW		
01 05930715	Licence VISY MONITOR	pour 1 site uniquement autocalibration, réconciliation	
01 05930716	Licence VISY TANK	pour 1 à 500 sites avec modem	
01 05931170	Modem KORTX pour téléjaugeage FAFNIR		
01 05930840	Convertisseur RS232/Ethernet IP		
01 05931100	Câble-RS232-3,00m-SUB-D9 (pour liaison VISY COMMAND avec périphériques)		
01 05931099	Imprimante thermique 40 colonnes pour VISY VIEW		



Lafon - 44 avenue L. Victor Meunier - 33530 Bassens - France
Tel. 05 57 80 80 80 - Fax 05 56 31 61 21 - www.lafon.fr

