

CITERNES CYLINDRIQUES AERIENNES A SIMPLE PAROI

(Revêtement ENDOPRENE)

Norme Européenne NF - EN 12285-2 (Classe A)



* Présentation avec option RAL appliqué par dessus l'Endoprène

L'assurance qualité pour votre stockage aérien de gazole et de fioul domestique en simple paroi

Options :

- Echelle à crinoline et plateforme d'accès au trou d'homme galvanisées
- Pré-équipement tuyauteries

Cuves pétrolières

CAPACITE	DIAMETRE	VOLUME MINIMUM PAR COMPARTIMENT	COTE A	COTE B	COTE C	COTE D	EPAISSEUR	POIDS	ORIFICES	NOMBRE de berceaux renforcés (lignes - boulonnés) et sangles
litres	cm	litres	m	m	cm	cm	mm	Kg	soit T.H	
1 500	1 250	1 500	1,57	100	60	50	5	283		2
2 000	1 250	1 500	1,97	140	60	70	5	352	2 en 50x60	2
3 000	1 250	1 500	2,82	225	60	70	5	489	1 en 40x49	2
4 000	1 250	1 500	3,69	313	60	70	5	622	1 en 33x42	2
5 000	1 500	1 500	3,24	260	60	70	5	675	1 en 20x27	2
6 000	1 500	1 500	3,87	323	60	70	5	799	au centre	2
8 000	1 500	1 500	5,05	444	60	70	5	894		2
10 000	1 500	1 500	6,17	556	60	70	5	1 052		2
8000	1 900	3 000	3,37	260	60	70	6	1 072		2
10 000	1 900	3 000	4,02	325	60	70	6	1 262		2
12 000	1 900	3 000	4,77	400	60	70	6	1 476		2
15 000	1 900	3 000	5,81	504	60	70	6	1 788		2
20 000	2 500	6 000	4,65	369	60	70	6	1 956		2
25 000	2 500	6 000	5,67	470	60	70	6	2 378		2
30 000	2 500	6 000	6,74	579	60	70	6	2 775	2 en 80x90	2
40 000	2 500	6 000	8,76	780	60	70	6	3 556	4 en 50x60	2
50 000	2 500	6 000	10,73	977	60	70	6	3 789	dont 1	2
60 000	2 500	6 000	12,92	1196	60	70	6	4 446	au centre	2
70 000	2 500	6 000	14,95	1398	60	70	6	4 900		2
40 000	3 000	9 500	6,42	522	60	70	7	4 160		2
50 000	3 000	9 500	7,72	652	60	70	7	4 433		2
60 000	3 000	9 500	9,14	794	60	70	7	5 200		2
80 000	3 000	9 500	12,08	1 088	60	70	7	6 900		2
100 000	3 000	9 500	14,87	1 367	60	70	7	8 816		2
120 000	3 000	9 500	17,75	1 659	60	70	7	10 730		2

Citernes rectangulaires

Citernes cylindriques

Ensembles équipés

Accessoires

Implantation

Aérienne : en local réservé au stockage avec cuvette de rétention de capacité égale au stockage


A l'extérieur, avec cuvette de rétention de capacité égale au stockage à raccorder au séparateur d'hydrocarbures

Equipements

- Un trou d'homme DN 600x720 Européen
- Un revêtement extérieur polyuréthane bi composant appliqué à chaud après préparation de surface. Epaisseur 500 microns

Plaque de conformité

Métallique, certificat d'épreuve à 0,75 bar liquide ou 0,3 bar air

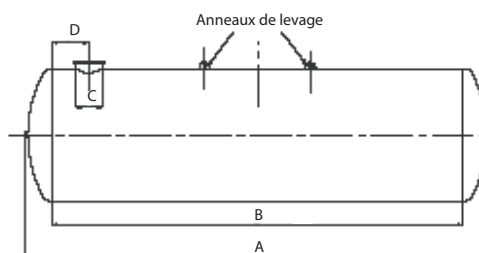

Lafon - 44 avenue L. Victor Meunier - 33530 Bassens - France
Tel. 05 57 80 80 80 - Fax 05 56 31 61 21 - www.lafon.fr

