



## Caractéristiques principales

- . Automate de gestion carburants, AdBlue<sup>®</sup>, lubrifiants
- . Ecran LCD graphique 4 lignes rétroéclairé
- . Gestion simultanée de 3 pompes (8 en option)
- . Affichage instantané du litrage
- . Gestion des stocks cuves (alarmes niveau)
- . Identification de 9500 véhicules / chauffeurs par code alphanumérique
- . Saisie kilométrage/heures avec contrôle de cohérence
- . Saisie libre alphanumérique (par ex. code chantier...)
- . Remontée automatique des données vers le PC via réseau Internet ou Intranet
- . Fil de l'eau des transactions en mode "on line"

Les systèmes de gestion LAFON sont le fruit de plus de 25 ans d'expertise dans le monde de la distribution de carburant

Les automates de la gamme e@sy ont été conçus pour répondre aux exigences toujours plus grandes des gestionnaires de sites privés

e@sy vous permettra de sécuriser et d'analyser vos transactions carburant, lubrifiant, lavage mais également de superviser les accès à vos installations

## Options

- Lecture de badge LAFON, carte magnétique (tous pétroliers) et carte à puce (carte chauffeur chrono), badge sans contact
- Système antivol ABIPASS (Reconnaissance automatique du réservoir)
- modem WIFI, Radio DECT, VDSL, GPRS
- Acquisition des données issues des cartes et des chrono numériques
- Jaugeage électronique (Réconciliation sur logiciel e@sy connect)
- Gestion des accès avec le même badge
- Hébergement des données sur site Web LAFON



Accéder à l'essentiel en un seul clic !



## Avantages

### Gestion e@sy

Le terminal e@sy carb permet de tracer les consommations de carburants, AdBlue®, lubrifiants

### Robuste

Les terminaux e@sy sont conçus pour une utilisation intensive et pour fonctionner 24h/24h par tous temps.  
Possibilité d'assistance à distance

### Ultra performant

Le terminal e@sy carb est doté des dernières innovations technologiques : écran graphique, clavier alphanumérique, lecteur de badge sans contact


### Gestion complète

Le logiciel easy connect permet l'édition de rapports personnalisés et statistiques détaillées des prises de carburant et entrées/sorties du stock

### Evolutif

Le système modulaire e@sy permet la gestion de 1 à 21 terminaux (accès, lavage, carburant...) par site

## Exemple d'installation

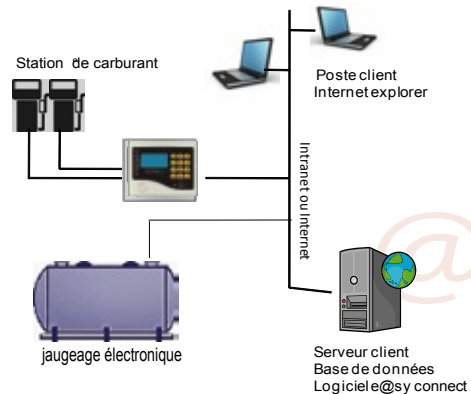

## Caractéristiques techniques

- Ecran graphique LCD rétroéclairé
  - Zone supérieure : Affichage Volume distribué
  - Zone inférieure (4 lignes de 20 caractères) : Affichage fonctions
- Clavier alphanumérique 21 touches
- Alimentation électrique : 230 VAC – 50 Hz / 60 Hz
- Protection électrique : fusible 63 mA temporisé
- 3 entrées émetteur d'impulsions : 1-2 voies, alimentation 5V
- Fréquence maximale de l'émetteur : 500 Hz
- 3 entrées pistolet : contact sec (décroché = contact fermé)
- 3 sorties moteur (par relais statique délivrant du 230 VAC) :
  - 1A max (sur charge résistive)
- Poids d'impulsion : réglable de 0.000001 à 0.999999 L
- Totalisateur perpétuel par voie de comptage : 0 à 99999999 L
- Volume affiché : 0.01 à 999999 L
- Température d'utilisation : -10°C à +50°C

## Normes

- Directive Basse Tension 73/23/CEE modifiée par 93/68/CE relative à la sécurité électrique du matériel électrique
- Directive 94/62/CE relative aux emballages et déchets d'emballage
- NF C15-100 règles d'installation électrique basse tension

Votre installateur

## La Gamme e@sycarb



Kit intégrateur    Rétrofit Abiself    Borne    Borne embarquée    Distri e@sycarb    Qualys e@sycarb

Fabriqué en France



Lafon - 44 avenue L. Victor Meunier - 33530 Bassens - France  
Tel. 05 57 80 80 80 - Fax 05 56 31 61 21 - www.lafon.fr

