



Les systèmes de gestion LAFON sont le fruit de plus de 25 ans d'expertise dans le monde de la distribution de carburant

Les automates de la gamme e@sy ont été conçus pour répondre aux exigences toujours plus grandes des gestionnaires de sites privés

e@sy embarqué vous permettra de sécuriser vos transactions carburant réalisées de bord à bord, mais également de superviser vos stations de carburant

Caractéristiques principales

Carrosserie spécialement conçue pour être embarquée

Raccordement émetteur impulsions gros débit

Pilotage d'une électrovanne

Alimentation 12/24V (raccordement sur batterie du véhicule)

Montage en cabine

Connecteurs en façade pour le vidage des data

Communication TCP/IP



Suivez vos distributions sur chantier en quelques clics...



Caractéristiques Automate

- . Automate de gestion carburants
- . Ecran LCD graphique 4 lignes rétroéclairé
- . Affichage instantané du litrage
- . Gestion des stocks cuves (alarmes niveau)
- . Identification de 9500 véhicules/chauffeurs par code alphanumérique
- . Saisie kilométrage/heures avec contrôle de cohérence
- . Saisie libre alphanumérique (par ex. code chantier...)
- . Remontée automatique des données vers le PC via réseau Internet ou Intranet

OPTIONS :

- . Hébergement de données sur site Web LAFON
- . Modem Wifi ou GPRS



Avantages

Gestion e@sy

Le terminal e@sy carb permet de tracer toutes les consommations de carburants, y compris sur chantier

Robuste

Les terminaux e@sy sont conçus pour une utilisation intensive et pour fonctionner 24h/24h par tous temps
Possibilité d'assistance à distance

Ultra performant


Le terminal e@sy carb est doté des dernières innovations technologiques : écran graphique, clavier alphanumérique, lecteur de badge sans contact

Gestion complète

Le logiciel easy connect permet l'édition de rapports personnalisés et statistiques détaillées des prises de carburant et entrées/sorties du stock



Exemple d'installation

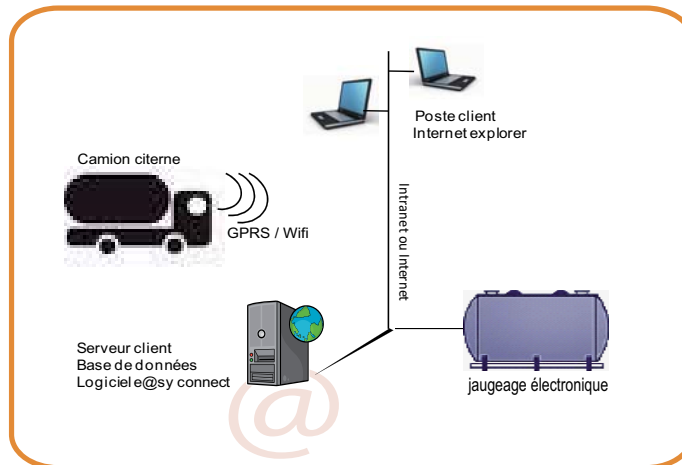

Caractéristiques techniques

- Ecran graphique LCD rétroéclairé
 - Zone supérieure : Affichage Volume distribué
 - Zone inférieure (4 lignes de 20 caractères) : Affichage fonctions
- Clavier alphanumérique 21 touches
- Alimentation électrique : 230 VAC – 50 Hz / 60 Hz
- Protection électrique : fusible 63 mA temporisé
- 3 entrées émetteur d'impulsions : 1-2 voies, alimentation 5V
- Fréquence maximale de l'émetteur : 500 Hz
- 3 entrées pistolet : contact sec (décroché = contact fermé)
- 3 sorties moteur (par relais statique délivrant du 230 VAC) :
 - 1A max (sur charge résistive)
- Poids d'impulsion : réglable de 0.000001 à 0.999999 L
- Totalisateur perpétuel par voie de comptage : 0 à 99999999 L
- Volume affiché : 0.01 à 999999 L
- Température d'utilisation : -10°C à +50°C

Votre installateur

La Gamme e@sycarb



Kit intégrateur Rétrofit Abiself Borne Borne embarquée Distri e@sycarb Qualys e@sycarb

Fabriqué en France



Lafon - 44 avenue L. Victor Meunier - 33530 Bassens - France
Tel. 05 57 80 80 80 - Fax 05 56 31 61 21 - www.lafon.fr

LAFON
EQUIPEMENTS
PETROLIERS