


Cleanfill 2" AdBlue®

Limiteur de remplissage

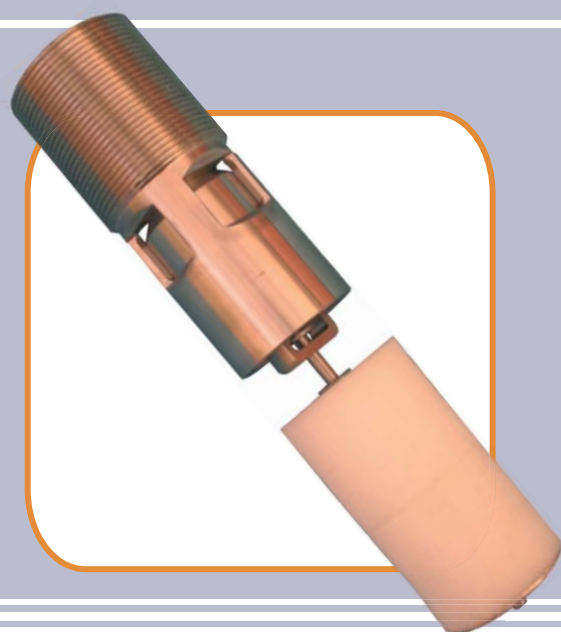

Le limiteur de remplissage Cleanfill 2" AdBlue® est un équipement de sécurité et de protection de l'environnement destiné aux cuves de stockage AdBlue®

Le Cleanfill 2" AdBlue® est un produit conçu et développé uniquement pour une application adaptée à l'AdBlue® (jeux fonctionnels, design, matériaux corps, joints...)

Le Cleanfill 2" AdBlue® est un système breveté par LAFON


Caractéristiques techniques

- Plage de températures d'utilisation : - 10°C ; +35°C
- Corps acier inoxydable
- Flotteur polyéthylène haute densité
- Débit maximum : 40 m³/h - 650 litres/minute
Débit minimum : 2,4 m³/h - 40 litres/minute
- Pression Maxi : 7 bar - 43,50 psi
Pression Mini : 150 mbar - 2,17 psi
- Temps de réouverture : moins de 1 minute
- Montage sur manchon fileté 2" femelle BSP
- Forme compacte
- Convient à des dépotages directs ou déportés

Avantages

- Grande fiabilité et longévité de fonctionnement
- Testé unitairement en production
- Fonctionnement automatique
- Facilité de montage (sans détamponner)
- Occupe un volume minimum (optimisation du volume utile de la cuve)
- Remplissage gravitaire ou pression

Emplacement sur la cuve



Référence	Description
10070000	Cleanfill 2" AdBlue®



Lafon - 44 avenue L. Victor Meunier - 33530 Bassens - France
Tel. 05 57 80 80 80 - Fax 05 56 31 61 21 - www.lafon.fr

