


Clapet de pied pour distributeur multifonction

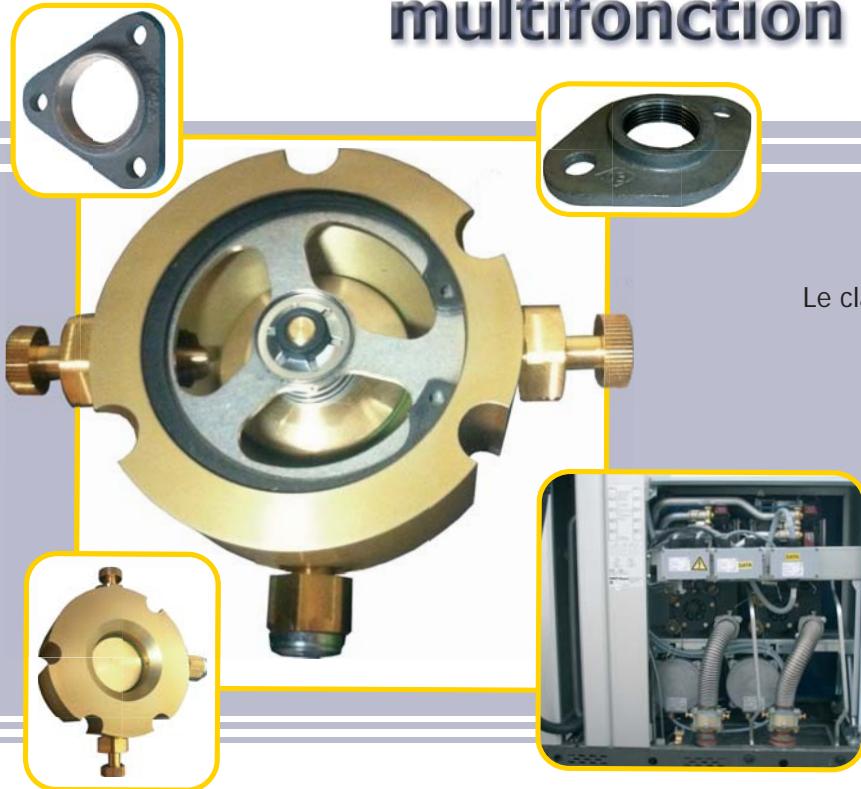

Le clapet de pied sécurisé est installé sous le distributeur, au-dessus du bac de récupération d'égoutture

Cinq fonctions :
clapet anti-retour,
vanne d'isolement,
vidange,
prise de pression amont,
prise de pression aval

Accessoires station

Caractéristiques techniques

- Hauteur 33 mm
- DN40
- Aluminium anodisé
- Joints Viton®
- Livré avec 2 joints et visserie
- Peut être fourni équipé de brides et visserie
- Le clapet anti-retour évite le retour du produit en cuve
- Fonction vanne by-pass afin de vidanger la pompe de l'appareil distributeur
- Blocage du clapet par 2 molettes en position fermée afin de :
 - * tester la tuyauterie d'aspiration en amont
 - * et /ou isoler le groupe du volucompteur
- Mesure de dépression créée par la pompe de l'appareil distributeur

Avantages

- Encombrement minimum au pied du volucompteur avec 5 fonctions
- Grand débit
- Pertes en charge minimales
- **Portée de clapet auto-nettoyante évitant la présence de particules néfastes à sa bonne étanchéité**
- Issue d'une conception et d'un design utilisés pour les clapets de retenue depuis plus de 30ans
- Utilisable avec des brides ovales ou triangulaires
- Les brides triangulaires disposant de 3 points de serrage équidistants présentent la meilleure facilité et fiabilité en terme d'étanchéité
- Permet un montage facile

Références

13600000	Clapet de pied équipé, 2 joints Viton® et ensemble de visserie
14292580	Clapet de pied équipé, 2 joints Viton®, 1 bride triangulaire et ensemble de visserie
03830409	Bride triangulaire seule



Lafon - 44 avenue L. Victor Meunier - 33530 Bassens - France
Tel. 05 57 80 80 80 - Fax 05 56 31 61 21 - www.lafon.fr





Clapet de pied pour distributeur multifonction



Comparatif clapets de pied

* Wright Engineering : fonction clapet seul (pas de blocage ni de prise de pression possibles)

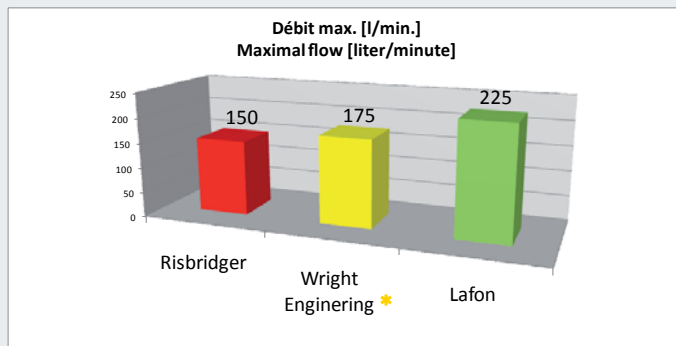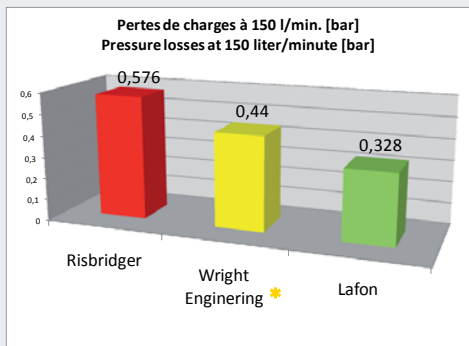


Caractéristiques du banc de test

- Débit référent jusqu'à 250 litres/minute
- Clapet situé en aval d'un groupe de pompage
- Mesures faites par simple remplacement du clapet pour :
 - Un même réseau hydraulique
 - Un même produit
 - Une même température du produit
 - Une même température de l'air ambiant
 - Une même pression atmosphérique



Station accessories

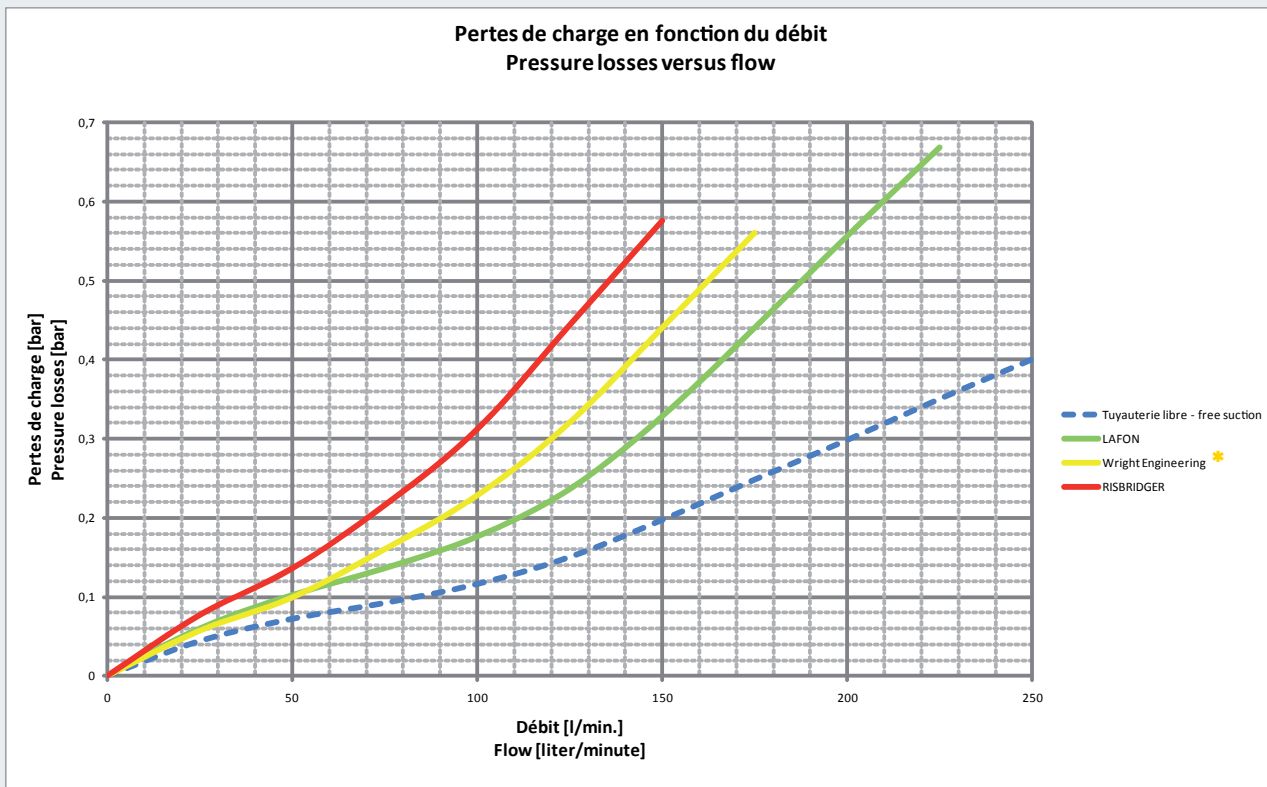

Lafon - 44 avenue L. Victor Meunier - 33530 Bassens - France
Tel. 05 57 80 80 80 - Fax 05 56 31 61 21 - www.lafon.fr

