

# Boxter 20<sup>VS</sup>



Dans le monde toujours plus exigeant de la distribution de carburant, les matériels LAFON sont le fruit de plus de 25 ans d'expertise dans le domaine pétrolier

A la fois robuste, ergonomique et modulaire, le BOXTER 20 a été conçu pour répondre aux exigences normatives toujours plus grandes

La maintenabilité de l'ensemble a été un point particulièrement étudié afin de garantir le meilleur taux de disponibilité

Développé et assemblé en France, le BOXTER 20 saura s'adapter à toutes les situations rencontrées pour le ravitaillement de flottes privées (VL, bus, engins TP, PL...) et hérite de la fiabilité et de la qualité des autres séries LAFON

## Avantages

### Modulaire

Mono ou biproduit  
Simple ou double face  
1 à 4 pistolets  
3 à 8 m<sup>3</sup>/h

### Grande fiabilité

Conçu pour une utilisation intensive 24h/24, une résistance maximum aux intempéries et une maintenance aisée

### Performant

Calibration électronique  
Interface système de gestion  
Ergonomie optimisée

### Ecologique

Distributeur de carburant conçu dans le respect de l'environnement

### Normatif

Conforme à toutes les exigences normatives en vigueur en Europe



# Boxter 20<sup>VS</sup>



## Caractéristiques techniques

### Hydraulique



Groupe de pompage 90l/mn avec dégazeur LAFON GDL80 ou pompe à palettes 130 l/mn  
Cartouche filtrante inox  
Pression de service : 0,16 – 0,25MPa  
Manchette de raccordement (onduleux inox)

Mesureur volumétrique LAFON ML80  
Plage de débit : 5 - 90L/mn ou 5 - 130L/mn  
Précision commerciale (+ ou - 3 o/°°)

Moteur électrique Tri 400V 50 Hz-0,75 Kw  
1500 Tr/min

Flexible norme EN 1360  
longueur utile 4 mètres  
équipé d'un raccord cassant  
Pistolet automatique type ZVA

### Electronique



Calculateur afficheur LCD LVS1 LAFON

Rétroéclairé haute visibilité  
Chiffre hauteur 25,4 mm  
Affichage volume distribué, capacité 9999,9 l  
Remise à zéro automatique  
Totalisateur électronique  
Emetteur d'impulsions double voie  
Pré-équipé pour le raccordement à un système de gestion

### Dimensions


### Options


Débits: 40 l, 80 l, 130 l /mn  
Affichage double face  
Kit: VL/PL 3/5m<sup>3</sup>/h  
Canne support flexible  
Satellite VL - PL  
Pompe à main de secours  
Pompe immergée  
Alimentation 230 V mono  
Totalisateur électro magnétique  
Système de gestion intégré E@sy



pois : 190 Kg environ

Votre Installateur

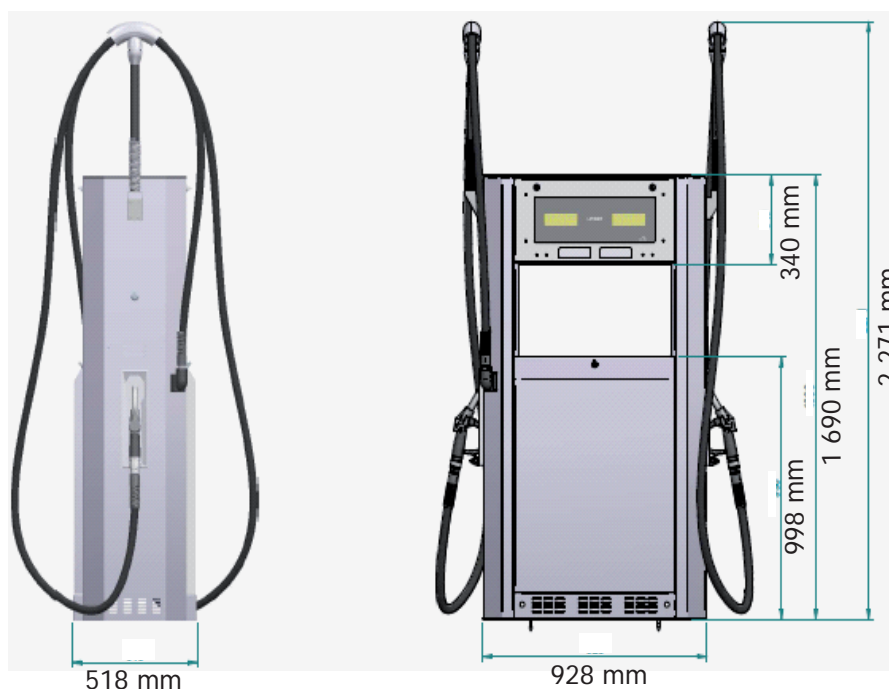

Dossier déposé chez INERIS sous le numéro INERIS EOEN 024320/10  
Sécurité en atmosphère explosive  
ATEX  II 2 G  
EN 13617-1

 Fabriqué en France



Lafon - 44 avenue L. Victor Meunier - 33530 Bassens - France  
Tel. 05 57 80 80 80 - Fax 05 56 31 61 21 - www.lafon.fr

