


CLAPET ANTI-RETOUR

Sous appareil distributeur

Clapet et Vanne

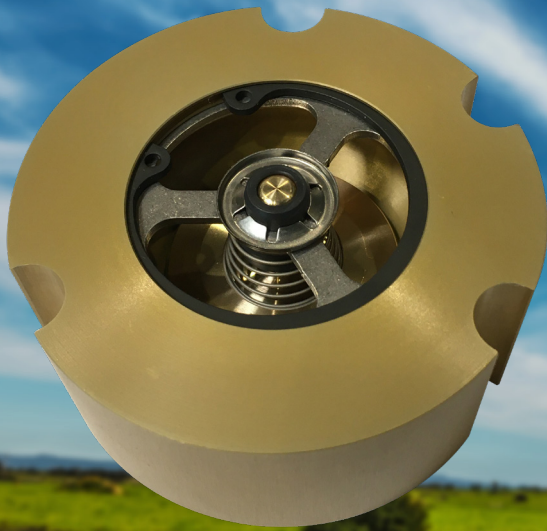

QUALITÉ
FIABILITÉ
ROBUSTESSE




Qualité

Chaque pièce du clapet anti-retour est testée en sortie de production en usine.



Fiabilité

Le clapet anti-retour possède une grande fiabilité et longévité de fonctionnement. Il est adapté au monde de l'hydrocarbure.



Robustesse

Le clapet anti-retour est conçu pour résister dans le temps tout en bénéficiant d'une maintenance aisée.

Clapet anti-retour

+ PRODUIT

- Portée de clapet auto-nettoyante évitant la présence de particules néfastes à sa bonne étanchéité
- Facilité d'installation



Le clapet anti retour est installé sous le distributeur au dessus du bas de récupération d'égouttures. Sa seule fonction est d'éviter le retour dans le réservoir du produit contenu dans la tuyauterie d'aspiration et tout risque de pollution en cas de problème de fuite sur celle-ci.

AVANTAGES

- Encombrement minimum situé au pied de l'appareil distributeur
- Grand débit
- Utilisable avec des brides rondes, ovales ou triangulaires. Les brides rondes ou triangulaires disposant de 3 points de serrage équidistants, présentent une meilleure facilité et fiabilité en terme d'étanchéité
- Issue d'une conception et d'un design utilisés depuis plus de 30 ans pour les clapets de retenue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur 33 mm
- DN40
- Aluminium anodisé
- Joints Viton®
- Peut être fourni équipé de brides et visserie

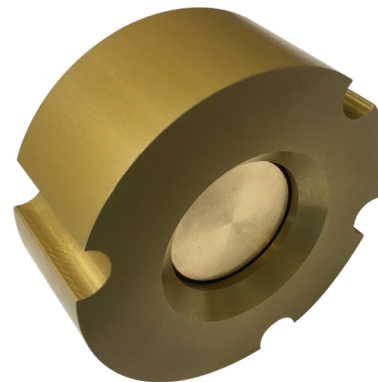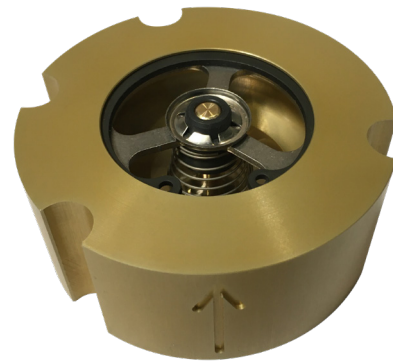

Référence	Description
13600300	Clapet seul
14293900	Clapet équipé avec 1 bride DN40, 2 joints, visserie M10x70
14293920	Clapet équipé avec 2 brides DN40, 2 joints, visserie M10x70
03830409	Bride triangulaire seule
03833410	Bride ovale
13600090	Joint seul